

Ein Häuschen aus Holz bauen

26.3.2020

- Ich habe ein Heft für meine Notizen gefunden.
- Plan vom Häuschen
- Ideen im Internet gesucht (Google)
- Jetzt gehen wir Holz sammeln.
- Dann haben wir angefangen das Holz zuschneiden. Siehe Bild 1
- Wir haben eine Bodenplatte ausgesucht.
- Werkzeuge: Säge, Baumschere, Holz, Bleistift
- Zum die Hölzchen zuschneiden haben wir auf ein Brett ein Hölzchen geschraubt und dann ein Hölzchen geschnitten hingehalten und ein Strich gemacht.

27.3.2020

- Werkzeuge: Säge, Holz, Sackmesser
- Das Hölzchenschneiden habe ich beendet.
- Dann habe ich angefangen die Hölzchen zu schälen.

Siehe Bild 2

28.3.2020

- Werkzeuge: Sackmesser
- Ich habe beim schnitzen weiter gemacht.



Bild 1



Bild 2

30/31.3.2020

- Werkzeuge: Hammer, Säge, Stechbeitel, Werkbank



Variante eins



Variante zwei

Ich habe mich entscheiden müssen ob ich beim Kerben Variante eins/zwei nehme.

Entschieden habe ich mich für Variante zwei.

- Für Variante zwei muss man zwei Zentimeter vom Rand entfernt von oben bis in die Mitte sägen. Dann mit dem Stechbeitel von der Seitenmitte rein hämmern bis das Teilchen raus fällt.

Siehe Bild 3 und 4

6.4.2020

- Werkzeuge: Sackmesser, Hammer, Säge, Stechbeitel, Werkbank
- Zuerst habe ich gekerbt und später noch weiter geschält.

10.4.2020 bis 14.4.2020

- Werkzeuge: Säge, Hammer, Werkbank, Stechbeitel, Bleistift, Sackmesser
- Ich habe das Schälen und Kerben beendet.

18.4.2020 bis 30.4.2020

- Werkzeuge: Leim, Hammer, Nägel, Hobel, Sackmesser, Bleistift, Stechbeitel, Schraubzwinde, Säge, Schleifpapier, Schrauben, Bormaschine
- Zuerst habe ich die dickeren genommen und nachher nahm ich immer dünnere.
- Ich habe eine Bodenplatte ausgesucht.
- Für die Wände habe ich Rundhölzer übereinander auf die Bodenplatte genagelt + geleimt, Siehe Bild 5 und 6



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

- Nach vier Schichten Hölzern habe ich mit der Säge die Türe ausgesägt.
- Ebenfalls habe ich die Fenster platzziert und ausgesägt. Siehe Bild 7
- Jetzt habe ich die Wände fertig aufgebaut.
- Auf die Wände habe ich die Dachbalken geschraubt und geklebt. Anschließend konnte ich die Stirnwand bis zuoberst fertig aufbauen. Auf der linken Seite befestigte ich zwei Stützen für einen Unterstand. Nacher habe ich die Dachbalken auf die gewünschte Länge abgesägt. Siehe Bild 8 bis 10

2.5.2020 bis 4.5.2020

Werkzeuge: Stechbeitel, Axt, Sackmesser, Säge, Leim

Für das Dach haben wir alte Zaunlatten zugesägt und gespalten. Dann habe ich mit dem Sackmesser die gespaltenen



Bild 7



Bild 8

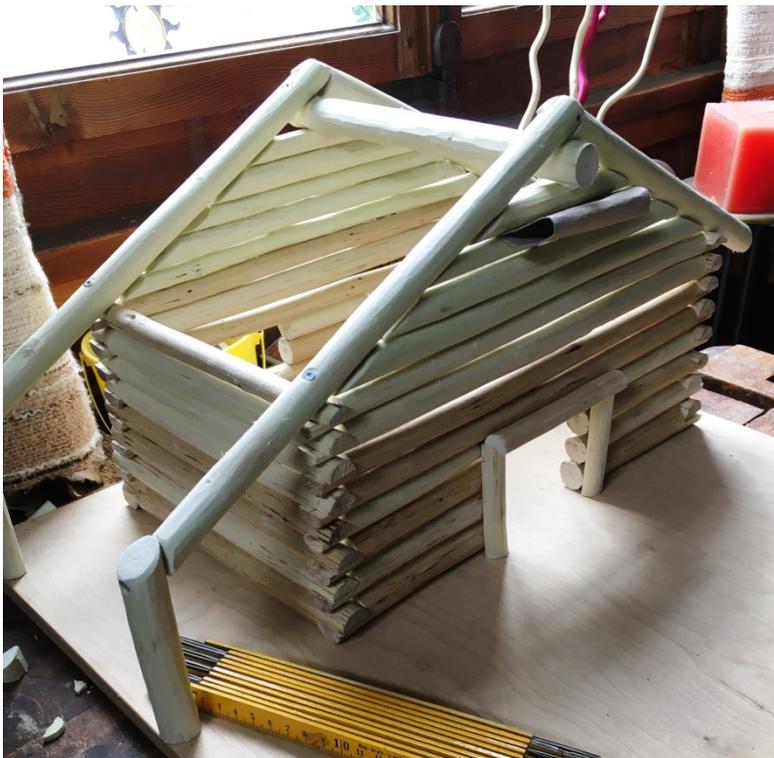


Bild 9



Bild 10

Latten flacher gemacht und mit dem
Leim auf die Dachbalken geklebt.

